

Merci de nous contacter pour toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette fiche technique.

**Contact technique :**

Stephane ABRIOUX +33 6 64 25 32 10 - [pourdevrai@lafaussecompagnie.fr](mailto:pourdevrai@lafaussecompagnie.fr)

**Contact artistique :**

Thomas LE SAULNIER +33 (0)6 74 75 52 74 - [pourdevrai@lafaussecompagnie.fr](mailto:pourdevrai@lafaussecompagnie.fr)

*Le spectacle Vibrato se déroule autour et à l'intérieur du Kiosque. Son implantation peut s'imaginer dans un lieu de vie, un lieu de passage piétonnier. Le Kiosque est également un mobilier urbain mis à la disposition du public. Il reste accessible en dehors des temps de spectacle, y compris la nuit. La circulation du public autour et à l'intérieur de l'installation est possible.*

**Le Kiosque est une structure de type OP2 relevant du mémento des ensembles et structure démontables. Le rapport de vérification périodique de l'APAVE datant du mois d'août 2019 est annexé à la présente fiche technique.**

## Repérage et implantation du kiosque



### Repérage

Selon les lieux, il peut être nécessaire de prévoir en amont une visite de l'équipe artistique et technique (2 personnes) sur place pour échanger avec l'organisateur sur l'espace d'implantation et les différents moments de Vibrato. Celui-ci se fera d'un commun accord entre les deux parties, avec une prise en charge par l'organisateur des frais inhérents (transport, hébergement au besoin).

### Implantation (cf. plan page 2)

- un espace de montage dégagé accessible en camion et remorque (convoi de 13 m)
- sol plan (pente admise inférieure à 2%),
- sol stable indispensable (cf. tableau récapitulatif des descentes de charges en page 2)
- possibilités de haubanage, au choix : pinces chapiteau (fournies par la compagnie), lest (à fournir), arbres, ...
- ombre appréciée au printemps et en été

Plan d'implantation

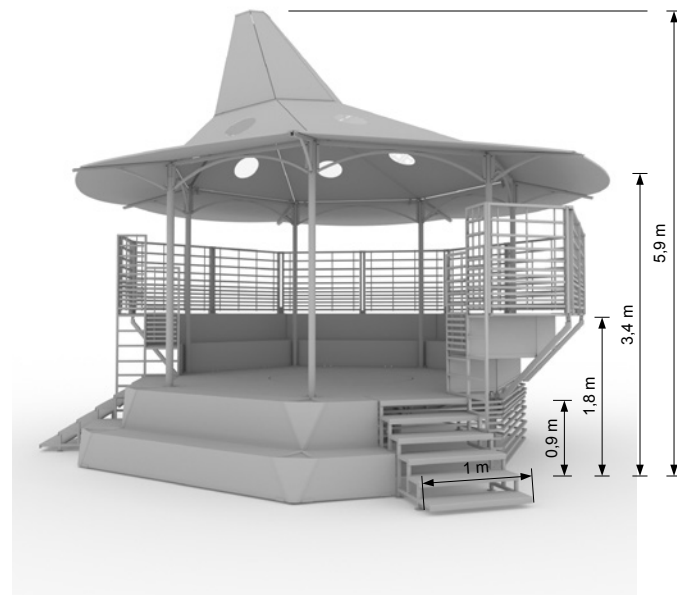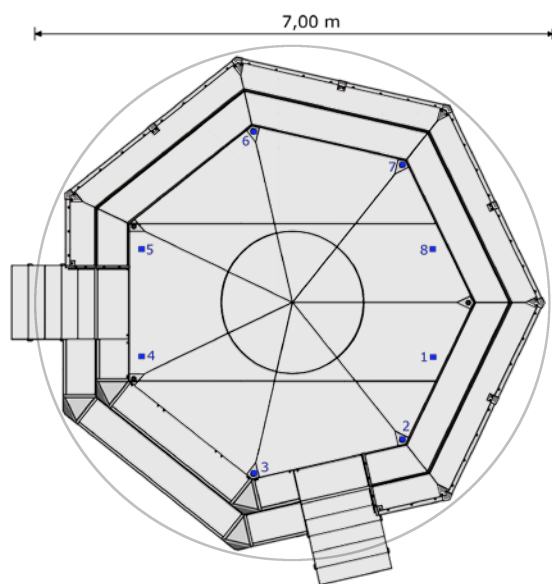

TABEAU RÉCAPITULATIF DES DESCENTES DE CHARGES MAXIMUM PAR PIEDS

Unité de mesure : tonne

POINT	CHARGE PERMANENTE	SURCHARGE	TOTAL
1	0,23	0,37	0,60
2	0,27	0,56	0,83
3	0,27	0,55	0,82
4	0,39	0,66	1,05
5	0,40	0,66	1,06
6	0,30	0,67	0,97
7	0,28	0,65	0,93
8	0,32	0,53	0,85

## Planning

J-2 Arrivée vers 19h (si plus de 3h de route)

J-1 Montage (6 heures)

**Temps d'exploitation : 2 jours consécutifs minimum**

J+1 Démonstration (4 heures)

Pas de montage et démontage de nuit. En hiver, prévoir un éclairage suffisant du site lors du montage et du démontage si ceux-ci ont lieu en fin d'après-midi.

En cas de météo exceptionnelle, le montage et les représentations peuvent être décalés.

## A fournir par l'organisateur

### Personnel

- 2 personnes pour aider au montage (J-1) pendant les 4 premières heures et au démontage (J+1) pendant 3 heures (personnel qualifié apprécié).

L'accès à l'alimentation électrique est nécessaire au montage.

- 2 personnes pour aider aux métamorphoses du Kiosque pendant la durée d'exploitation (pose et dépose des gardes de corps, levée des gradins) - 1h par transformation - disponibilités à définir en fonction de l'écriture des moments de présence artistique dans la journée.

- 1 personne surveillant le site le jour du montage et du démontage sur les temps de repas. Selon la manifestation, un gardiennage de la structure la nuit pourra être nécessaire sans pour autant en interdire l'accès.

### Électricité

2 lignes 16A, avec une bonne terre et, si besoin, des passages de câble du Kiosque au point d'alimentation électrique.

### Matériel pour la durée d'exploitation

- 2 extincteurs de type AB

- 8 barrières Vauban et du ruban de signalisation pour les temps de montage et de démontage (si le lieu est situé dans un endroit de passage fréquenté)

Nous fournissons les cales de répartition de charges pour une pelouse compacte, si la nature du sol devait être différente ou plus meuble, l'organisateur s'engage à nous fournir le complément de cale adéquat.

A proximité du Kiosque, les artistes installent « leur campement » avec un petit brasero (foyer de 20 cm de diamètre sur trépied).

## Transport

Le convoi comprends 2 ensembles roulants (véhicules + remorques).

Un camion Iveco 35C15 (location) avec la remorque Kiosque ( EN-883-YY)

Longueur totale du convoi 13,5m

Dimensions de la remorque Kiosque :

largeur : 2,25 m

hauteur : 2,35 m

longueur (avec flèche) : 5,95m

poids : 2,8t

Un Renault trafic (CN-210-CB) avec une remorque bagagère (FE-720-ZV)

Longueur totale du convoi 9,5m

Dimensions de la remorque bagagère :

largeur : 1,38 m

hauteur : 1,60 m

longueur (avec flèche) : 3 m

poids : 750kg

Prévoir un lieu de parking sécurisé pour les deux convois, la nuit précédant le montage.

Pendant la manifestation, prévoir un stationnement pour le camion Iveco 35C15 et la remorque bagagère, à proximité de l'espace de jeu.

La remorque Kiosque se déploie pour créer la base de la structure du Kiosque.

Le lieu d'implantation doit donc être accessible au convoi de 13,50m.

Dans le cas d'implantation en intérieur, les accès devront permettre le passage de la remorque Kiosque. Un sol lisse permettra une manipulation de la remorque à la main plus aisée (prévoir au minimum 6 personnes).

